



Kömmerling®

TODAY FOR TOMORROW



INDIVIDUELL. SICHER. HOCHWERTIG.

Kömmerling 88 Haustür Standard


NACHHALTIG, SICHER UND GANZ NACH IHREM GESCHMACK

Kömmerling 88 Haustür Standard

Mit dem Haustürsystem Kömmerling 88 Mitteldichtung bereiten Sie Ihren Gästen ein herzliches Willkommen – und ungebetenen Gästen dank intelligenter Einbruchschutzmaßnahmen eine herbe Enttäuschung. Die Haustür mit einer Bautiefe von 88 mm zeichnet sich nicht nur durch hohe Sicherheit aus, sondern auch durch hervorragende Wärmedämmung, ausgezeichnete Dichtigkeit, optimale Statik – und nicht zuletzt durch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

SICHER

- Hoher Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC 2 (WK 2)
- Zusätzlicher Schlagregenschutz durch Aluminium-Wetterschenkel und speziell konstruierte Dichtblöcke im Falzbereich
- Zukunftsweisende 6-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstärkung und Schweißbeckverbinder für bessere Statik
- Schwellenverbinder für passgenauen Sitz und Abdichtung zwischen Rahmen und Schwelle
- Tiefer Glasfalz für moderne 3-fach-Verglasung, spezielle Funktionsgläser oder Haustürfüllungen bis 58 mm

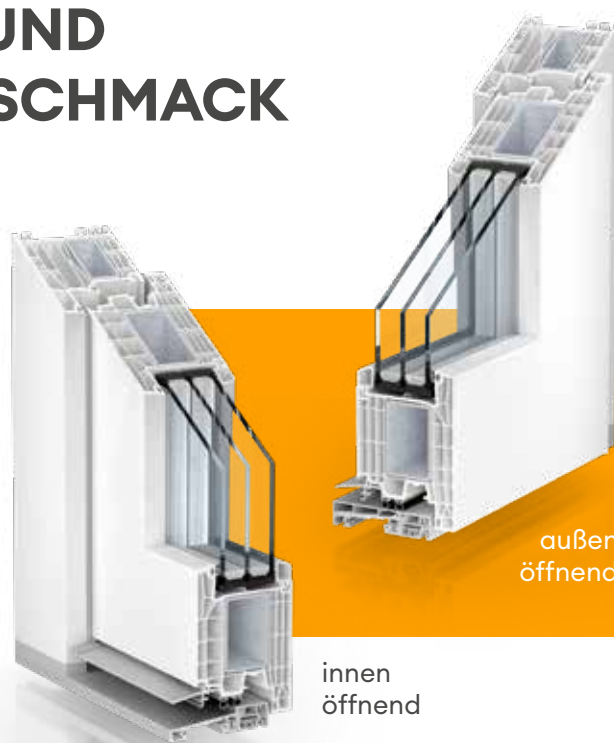

NACHHALTIG

- Hochdämmendes Haustürsystem mit Mitteldichtung und einer Bautiefe von 88 mm
- Hohe Dichtigkeit durch doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten, barrierefreien Haustürschwelle
- Optimaler Schutz vor Kälte und Wärme
- Deutliche Senkung von CO₂-Emissionen sowie hohe Energie- und Kosteneinsparung

VIELSEITIG

- Haustüren nach innen oder außen öffnend
- Auswahl von klassisch PVC Weiß, foliert in Uni- oder Metallicfarben bis hin zu Holzstrukturen
- Diverse Funktions-/Ornamentgläser, Haustürfüllungen und Zusatzausstattungen
- Maximale Flügelgrößen
Haustür einflügelig: 1200 x 2400 mm
Haustür zweiflügelig: 1000 x 2400 mm



#KömmerlingForTomorrow